


	DMJK standard	Strømaftagere Nørrebro	D 08
	Bindende norm		Side 1 af 1
			2007-03-27

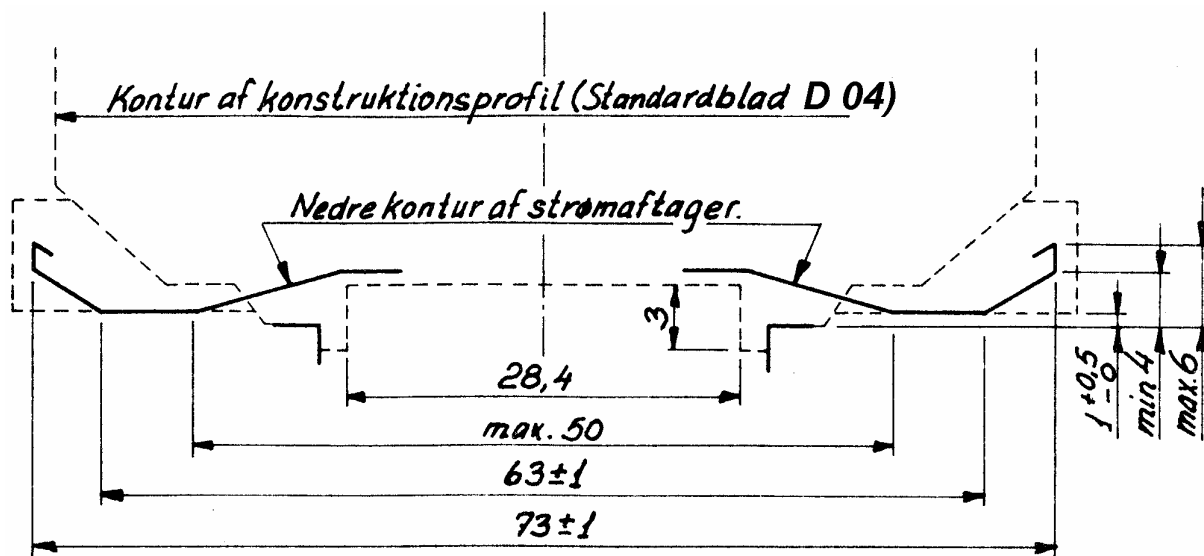

Kun de indtegnede mål er fastlagt med denne standard, øvrige detaljer kan frit udformes under behørigt hensyn til konstruktionsprofil.

De to arme skal anbringes overfor hinanden, max. forsat 10 mm.

Strømaftageren skal anbringes max. 40 mm fra en styrende aksel. Boggier betragtes i denne sammenhæng som køretøjer.

Al trækraft skal være forsynet med mindst 2 strømaftagere, der bør anbringes med en afstand af mindst 150 mm. Er afstanden mindre, kan det ikke påregnes at køretøjet kan passere alle sporskifter og -krydsninger uden strømafbrydelse.

Strømaftagerens kontaktryk skal ligge mellem 30 og 60 g, målt ved normal tredieskinnehøjde.

Strømaftagerens arme skal udføres af slidstærkt materiale, diameter 1,5-2,0 mm, som f.eks. pianotråd, meterstål, cykeleger eller fosforbronzetråd.